

# Fijos laterales y Altillos - Sin premarco metálico


## El complemento de la entrada de tu vivienda

### Aplicación


La puerta se abrirá por la zona exterior introduciendo la llave y desbloqueando la cerradura multipunto. Por el lado interior se abrirá accionando la manilla o el cilindro.

### Funcionamiento


La estructura interna de los fijos laterales y altillos está constituida por perfiles de acero igual que el marco de acero de las puertas acorazadas. Los acabados son siempre en pintura. Los fijos laterales y altillos están adaptados a toda la gama de puertas acorazadas TESA que permiten la instalación de cristal entre 14 y 22 mm de espesor.

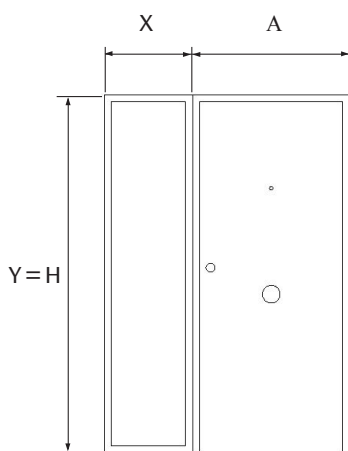


Fijos lateral en lado izquierdo

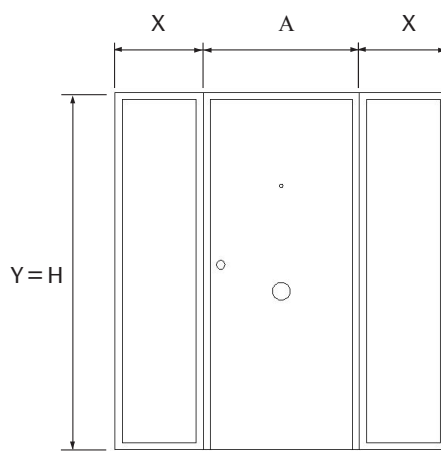


Fijos lateral en ambos lados

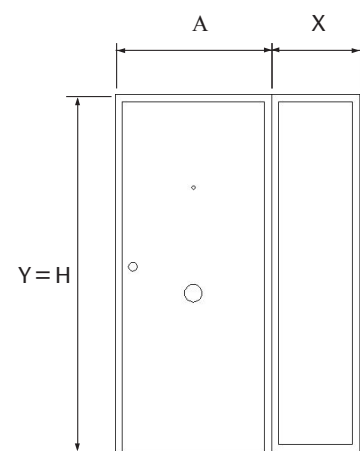


Fijos lateral en lado derecho

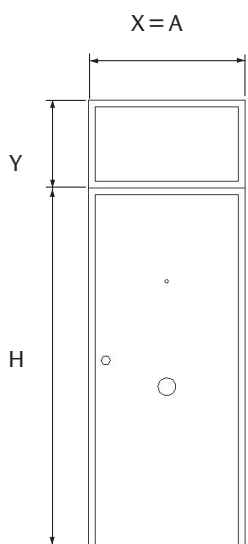


Altillo sencillo

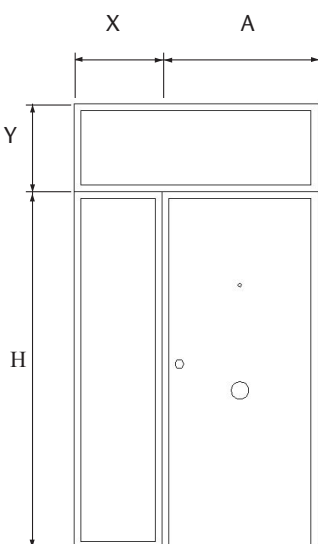

Altillo + fijo en lado izquierdo

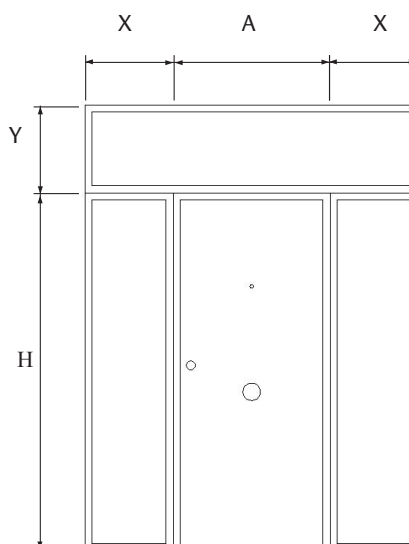

Altillo doble con fijos en ambos lados

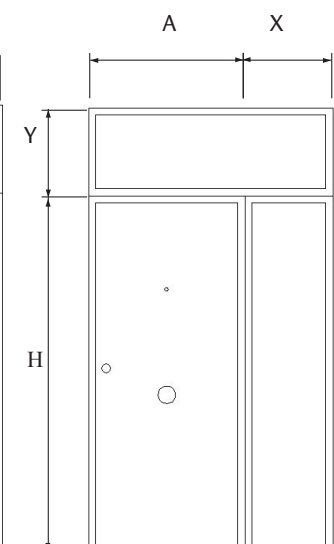

Altillo + fijo en lado derecho

Ancho del Bloque (X): Desde 250mm hasta 2500 mm.

Alto de bloque (Y): Desde 250mm hasta 2500 mm.

\* De 10 mm en 10 mm.

Hueco Cristal: (Y-45) x (X-45) x (entre 17 y 23) mm

Ancho de bloque puerta	Hueco libre (obra) Doble fijo	Hueco libre (obra) Simple fijo
A	A + X + X	A + X

Alto de bloque puerta	Hueco libre (obra) Sin Altillo	Hueco libre (obra) Con Altillo
H	Y	H + Y

Grosor de bloque (Referencia TESA)	Grosor de bloque Z
57	57
75	75
100	100
120	120
140	140
155	155

# Fijos laterales y Altillos - Con premarco metálico


## El complemento de la entrada de tu vivienda

### Aplicación


La puerta se abrirá por la zona exterior introduciendo la llave y desbloqueando la cerradura multipunto. Por el lado interior se abrirá accionando la manilla o el cilindro.

### Funcionamiento


La estructura interna de los fijos laterales y altillos está constituida por perfiles de acero igual que el marco de acero de las puertas acorazadas. Los acabados son siempre en pintura. Los fijos laterales y altillos están adaptados a toda la gama de puertas acorazadas TESA que permiten la instalación de cristal entre 14 y 22 mm de espesor.

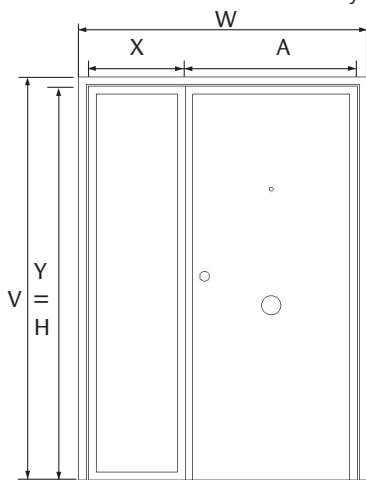


Fijos lateral en lado izquierdo

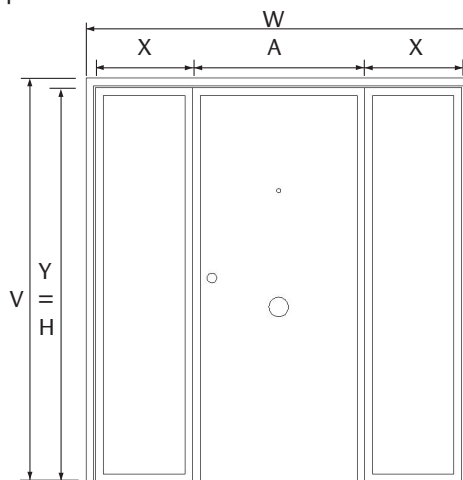


Fijos lateral en ambos lados

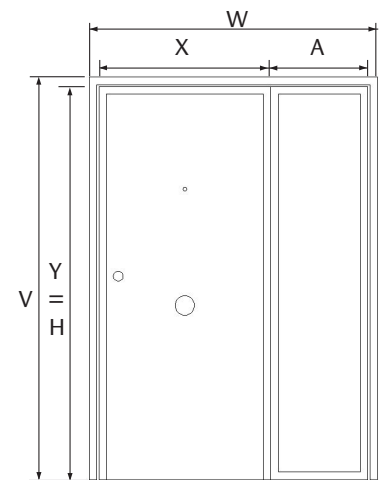


Fijos lateral en lado derecho  
W

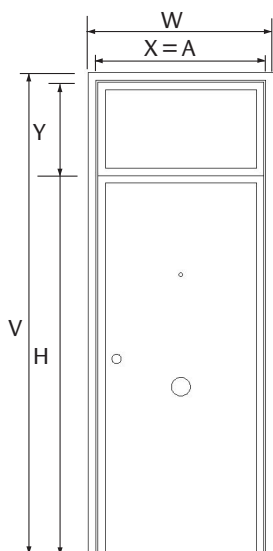


Altillo sencillo

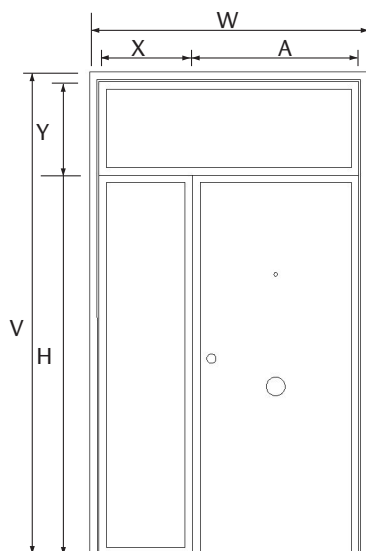

Altillo + fijo en lado izquierdo

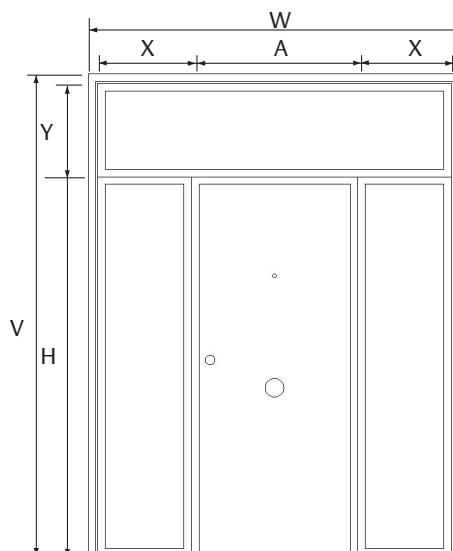

Altillo doble con fijos en ambos lados

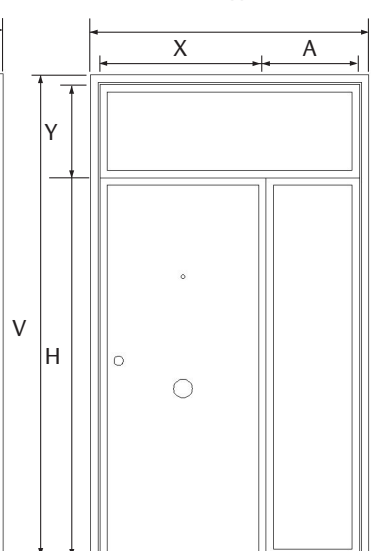

Altillo + fijo en lado derecho

Ancho del Bloque (X): Desde 250mm hasta 2500 mm.

Alto de bloque (Y): Desde 250mm hasta 2500 mm.

\* De 10 mm en 10 mm.

Hueco Cristal: (Y-45) x (X-45) x (entre 17 y 23) mm

Alto de bloque puerta	Hueco libre (obra) Sin Altillo (V)	Hueco libre (obra) Con Altillo (V)
H	H + 45	H + Y + 45

Ancho de bloque puerta	Hueco libre (obra) Doble fijo (W)	Hueco libre (obra) Simple fijo (W)
A	A + X + X + 83	A + X + 83

Grosor de bloque (Referencia TESA)	Grosor de bloque Z
57	57
75	75
100	100
120	120
140	140
155	155