

# Ficha técnica premarco metálico

## El complemento perfecto para un buen ajuste e instalación



El<sub>2</sub> 30 / El<sub>2</sub> 45 / El<sub>2</sub> 60 / El<sub>2</sub> 90 (Obligatorio para puertas de fuego)

### Normativa



» Ver ficha técnica de cada modelo de puerta acorazada.

### Aplicación

- » Válido para tabiques de 200 mm.
- » Fácil instalación en obra.
- » Válido para todos los modelos de puertas acorazadas TESA ASSA ABLOY.

### Características

- » Acero galvanizado de 2 mm de espesor.
- » 4 tirantes para ayudar el frauge en la obra.
- » Tacos de maderas para ayudar en la colocación de los tapajuntas.
- » Zarpas incorporadas en el premarco para mejor sujeción.
- » Corte de sierra a 1 metro para su correcta instalación.
- » Caja de plástico para cubrir la zona del futuro amarre entre marco y premarco.
- » Opción de premarcos desmontados.

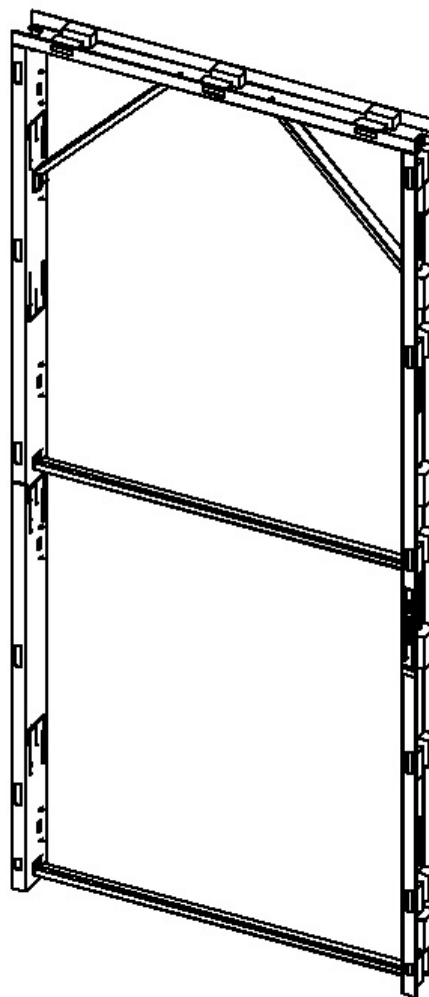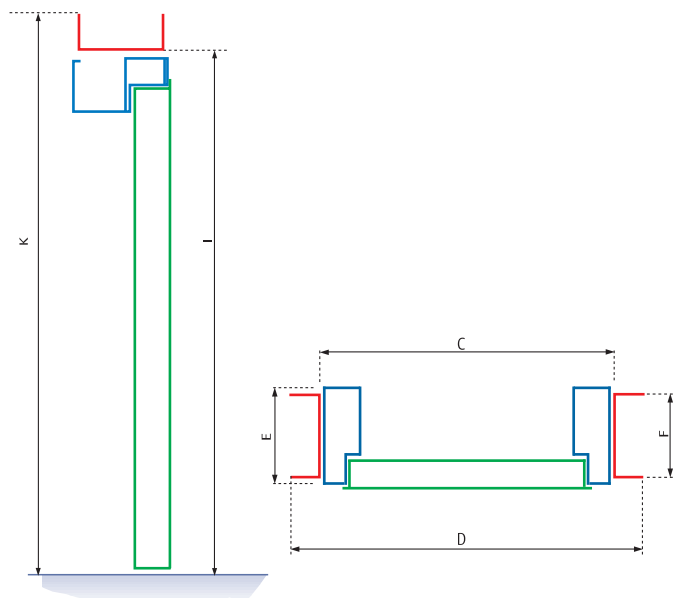

Alto de bloque (Referencia TESA)	Hueco libre (premarco) I	Hueco libre (obra) K
2065 (2030)	2077	2110
2145 (2110)	2157	2190
2235 (2200)	2247	2280
2335 (2300)	2347	2380
2435 (2400)	2447	2480

Ancho de bloque (Referencia TESA)	Hueco libre (premarco) C	Hueco libre (obra) D
887 (837)	897	964
975 (925)	985	1052

Grueso (Referencia TESA)	Grueso de marco E	Grueso de premarco F
100	100	95
120	120	115
140	140	135
155	155	150
200		200
220		220