

# Ficha técnica premarco metálico

El complemento perfecto para una buena instalación y ajuste



El<sub>2</sub> 30/ El<sub>2</sub> 45 / El<sub>2</sub> 60 (Obligatorio para puertas de fuego)



## Normativa


- » Ver ficha técnica de cada modelo de puerta acorazada.

## Aplicación



- » Válido para tabiques de 200 y 220 mm.
- » Fácil instalación en obra; con un solo tornillo directo a la tuerca orbital.
- » Válido para todos los modelos de puertas acorazadas TESA ASSA ABLOY.

## Características

- » Acero galvanizado de 2 mm de espesor.
- » 4 tirantes para ayudar el frauge en la obra.
- » 10 tuercas orbitales incorporadas para facilitar el montaje.
- » Instalación sin arandelas y tuercas, solo tornillo de sujeción.
- » Zarpas incorporadas en el premarco para mejor sujeción.
- » Corte de sierra a 1 metro para su correcta instalación.
- » Caja de plástico para cubrir la zona de la tuerca orbital.
- » Opción de premarcos desmontados.
- » Obligatorio para fuego

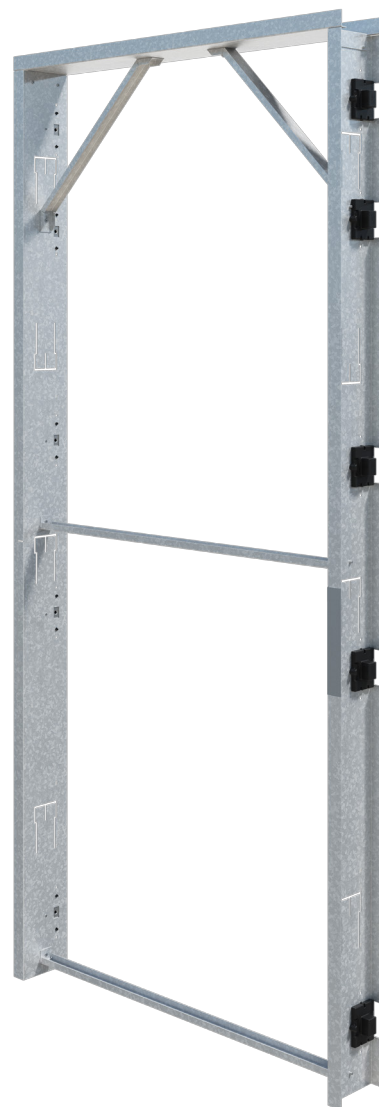

# Ficha técnica premarco metálico

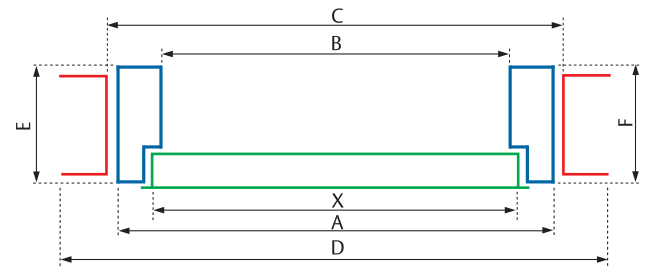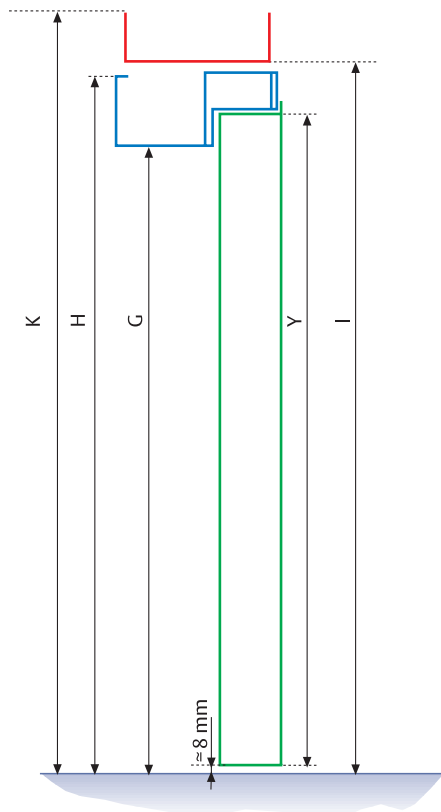

■ Premarco ■ Hoja ■ Marco

Modelo	Grueso de marco		Grueso de premarco	
	E		F	
75			75	
85			85	
100			95	
120			115	
140			135	
155			150	
200			200	
220			220	

En negro Estándar y en azul Especial  
Grueso de 85 solo para puerta COOL.  
Estas dimensiones son orientativas para estudios generales.

Alto de bloque (Referencia TESA)	Alto de la hoja Y	Alto de bloque H	Luz de paso G	Hueco libre (premarco) I	Hueco libre (obra) K
1945 (1910)				1957	1990
1975 (1940)				1987	2020
2005 (1970)				2017	2050
2020 (1985)				2032	2065
2035 (2000)				2047	2080
2050 (2015)				2062	2095
<b>2065 (2030)</b>				<b>2077</b>	<b>2110</b>
2080 (2045)				2092	2125
2105 (2070)				2117	2150
2125 (2090)				2137	2170
<b>2145 (2110)</b>				<b>2157</b>	<b>2190</b>
2165 (2130)				2177	2210
2200 (2165)				2212	2245
2235 (2200)				2247	2280
2285 (2250)				2297	2330
2335 (2300)				2347	2380
2385 (2350)				2397	2430
2435 (2400)				2447	2480
2485 (2450)				2497	2530
2585 (2550)				2597	2630
2685 (2650)				2697	2730
2785 (2750)				2797	2830
2885 (2850)				2897	2930
2985 (2950)				2997	3030

Ancho de bloque (Referencia TESA)	Ancho de la hoja X	Ancho de bloque A	Luz de paso B	Hueco libre (premarco) C	Hueco libre (obra) D
750 (700)				760	827
800 (750)				810	877
830 (780)				840	907
850 (800)				860	927
865 (815)				875	942
<b>887 (837)</b>				<b>897</b>	<b>964</b>
905 (855)				915	982
925 (875)				935	1002
950 (900)				960	1027
<b>975 (925)</b>				<b>985</b>	<b>1052</b>
1000 (950)				1010	1077
1030 (980)				1040	1107
1090 (1040)				1100	1167